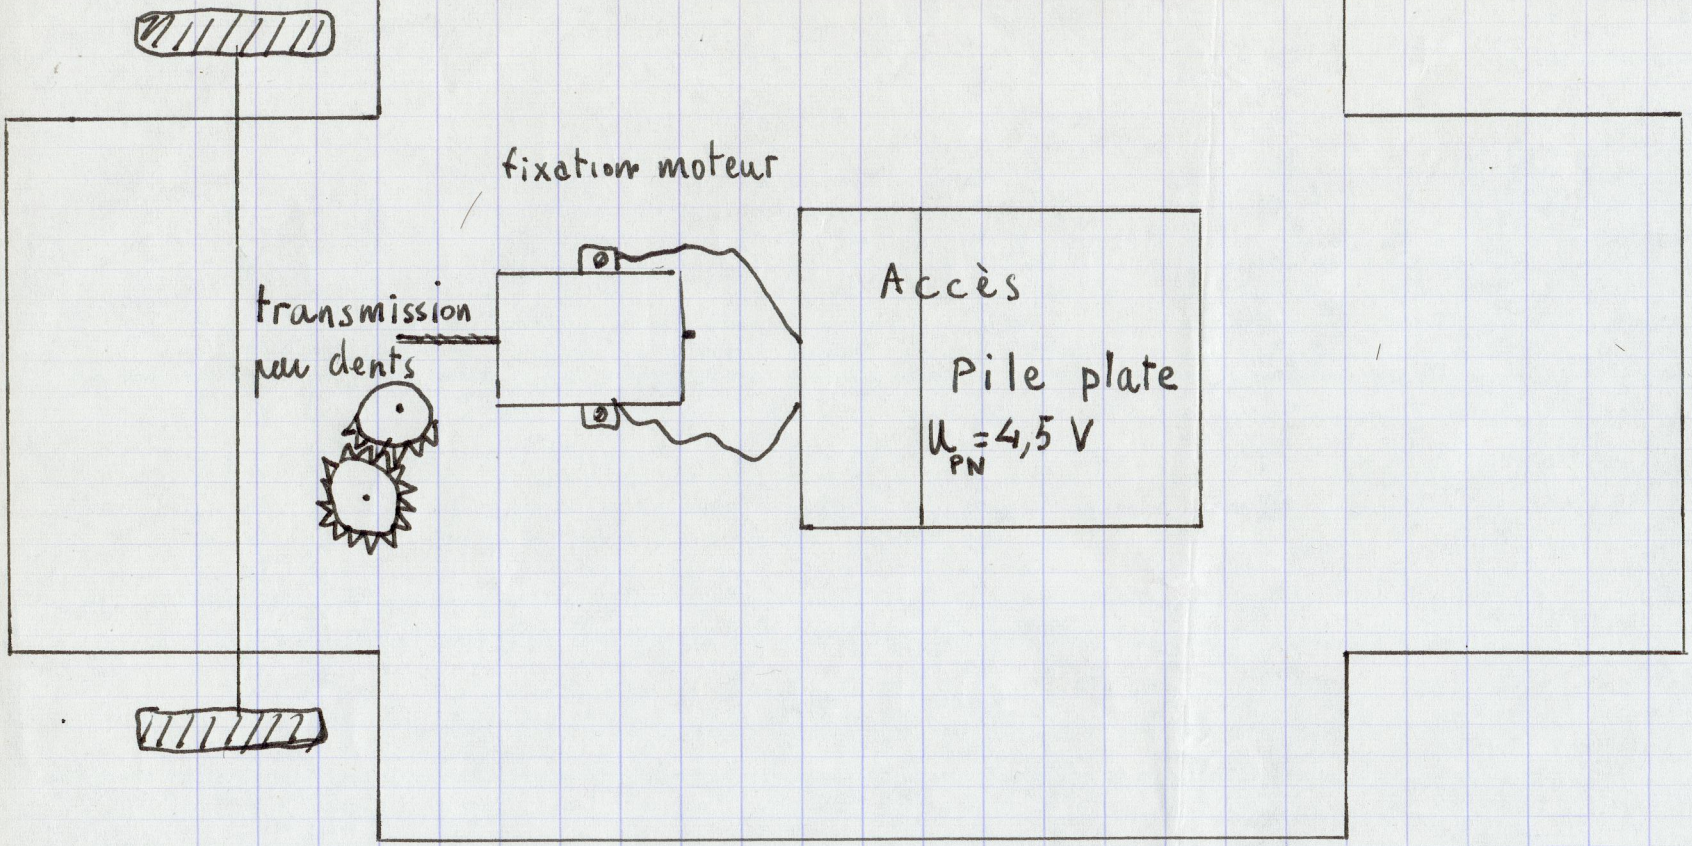

vue de dessous

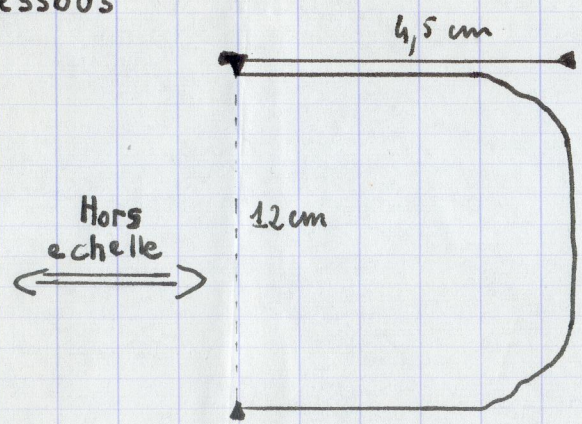

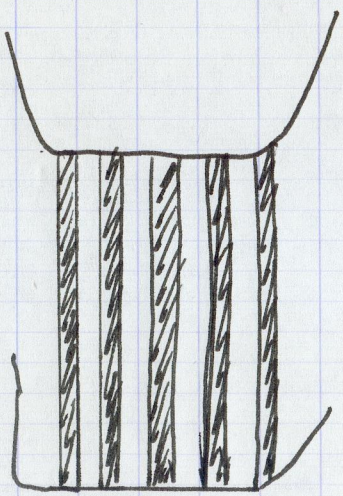

Vue de devant

Toit: toile.

Accessoires de contrôle

interrupteur - Volant de direction

facultatif : phares avant / arriere (ampoules électroniques : Diodes ...)

pare-choc

sirène

Direction (Avant)

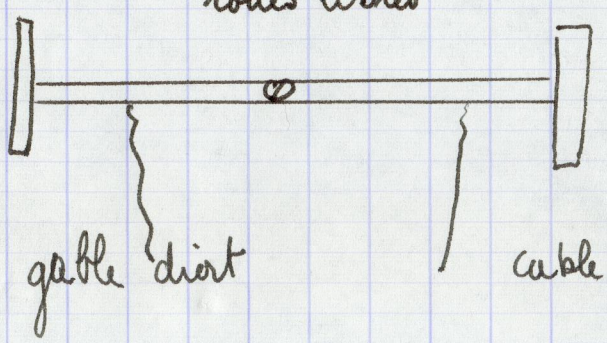

= Cables velos.

2 gaines velos.

radio commande.
⇒ Labo les mains magiciennes.

roues : spéciale adhesion larges ⇒ remede verrons et tout terrain.

ou

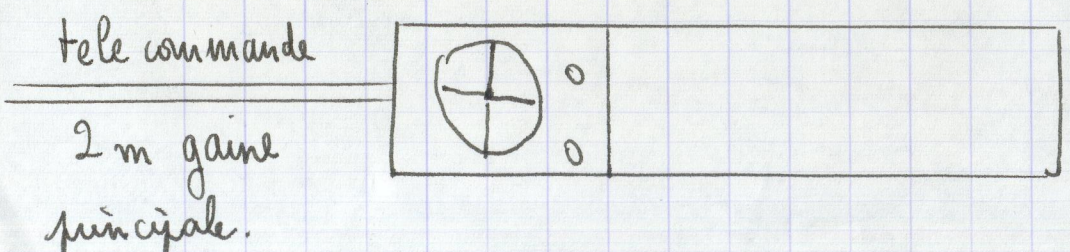

Attention les gaines devront être huilées au maximum.

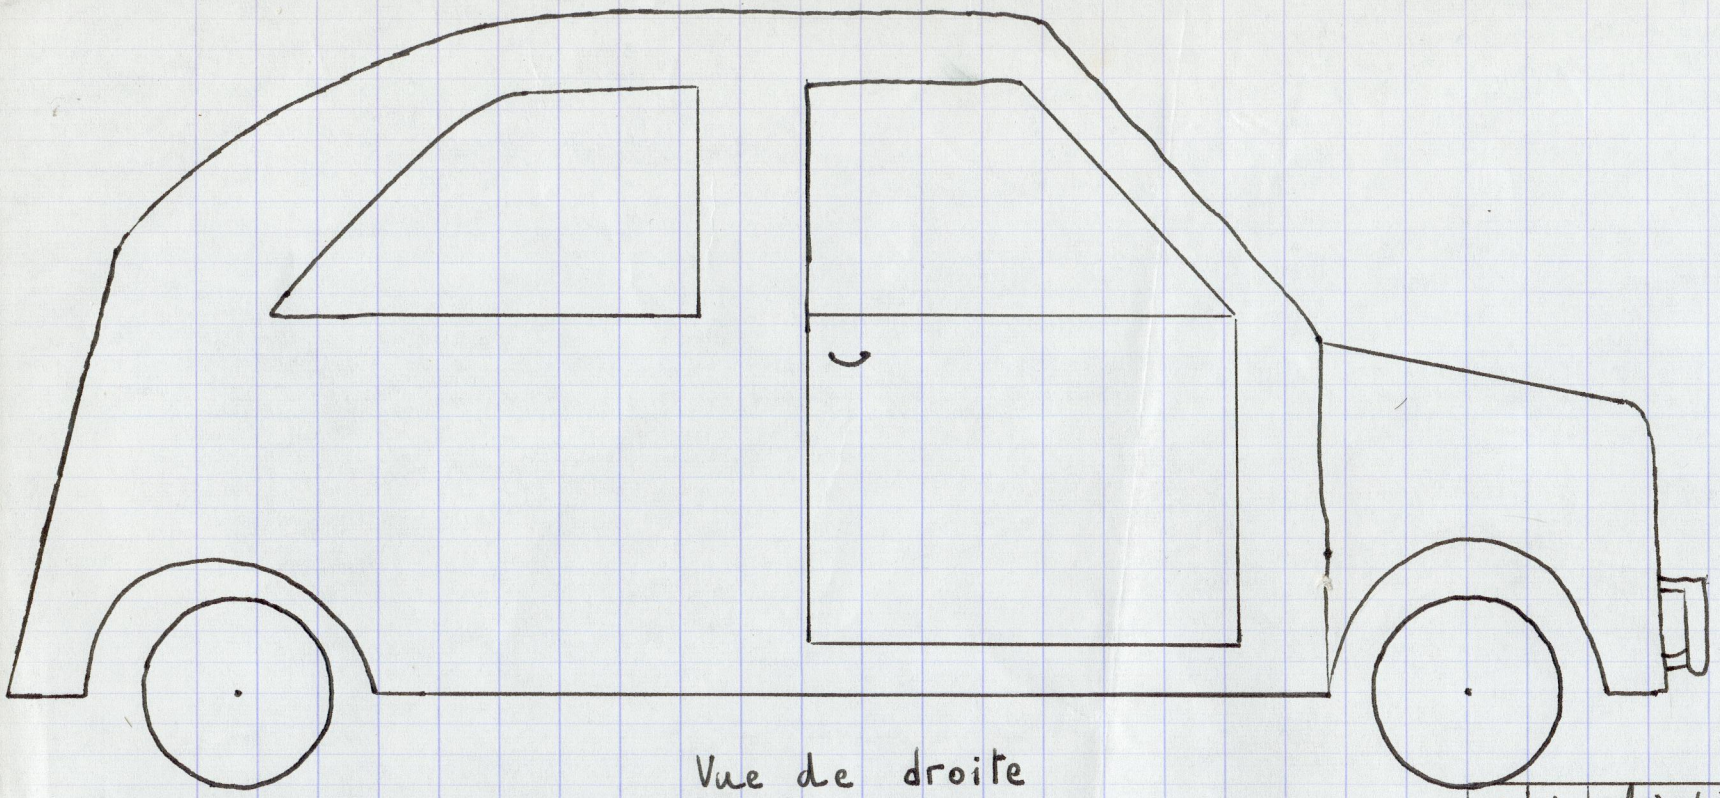

Vue de droite

Moteur & transmission

TABLEAU DES RÉDUCTIONS

Nombre de pignons B	Nombre de rondelles F	1,5 volts N.T. Min.	3 volts N.T. Min.	4,5 volts N.T. Min.
6	aucune	3	5	
5	2	10	18	24
4	3	32	58	74
3	4	96	180	230
2	5	290	540	700
1	6	900	1700	2200

N.T. Min. = Nombre de tours minute.

Rep	Nbre	Désignation	Matériaux	Débit
8	1	fixation, assemblage	colle UHU	1 tube
7	1	pare choc	Fil de fer + soudure.	
6	2	Rivedrin	cables	
5	1	Boitier de direction	Plastique	
4	4	faux rotatif	=> allumage	
3	5	Transmission	fer dents	
2	4	Roues	plastique	
1	/	Carcasse	bois	8 mm 5 mm

TEUF. TEUF II

A4

Envergure :

Masse :