

PLCC44/40D Programmier-Adapter

Eigenschaften:

- Bausteine mit 44 Pins können eingelegt werden ohne Beschädigung, da ein Nullkraftsockel verwendet wird
- YAMAICHI® Nullkraftsockel
- 40-Pin DIL-Leiste für Programmiergeräte


Unterstützte Programmiergeräte:

- Alle Geräte mit DIL-Sockel geeignet

Unterstützte Bausteine:

- AT89LS53, 89LS/S8252, 89LV55, 89S53, AT90S4414/4434, AT90S8515/8535, DS87C520, 83C575/576-87, C501, 89F54/58, 89C52/54/58/536/538, T89C51RD2, u.a. (Stellung 1)

27C1024-4096, 27C4002, 28F102, u.a. (Stellung 2)

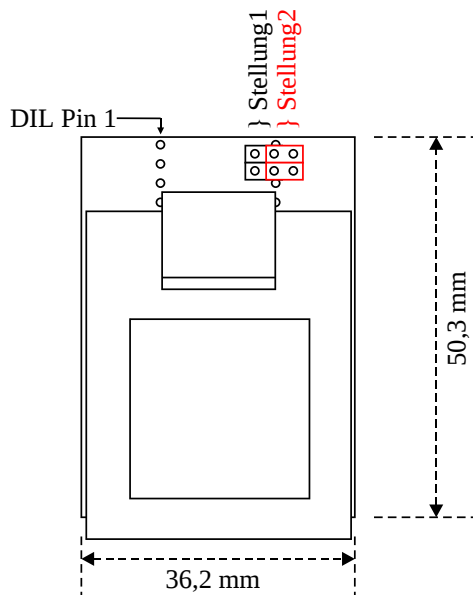

Abmessungen

Pinzuordnung

PLCC	DIL
1	nc
2	1
3	2
4	3
5	4
6	5
7	6
8	7
9	8
10	9
11	10
14	12
15	13
16	14
17	15
18	16
19	17
20	18
21	19
22	20

PLCC	DIL
23	nc
24	21
25	22
26	23
27	24
28	25
29	26
30	27
31	28
32	29
35	31
36	32
37	33
38	34
39	35
40	36
41	37
42	38
43	39
44	40

Stellung 1

PLCC	DIL
13	11
33	30

Stellung 2

PLCC	DIL
12	11
34	30